


LED Plant-growth Light

Indoor sunlight

LED植物照明系统

室内阳光

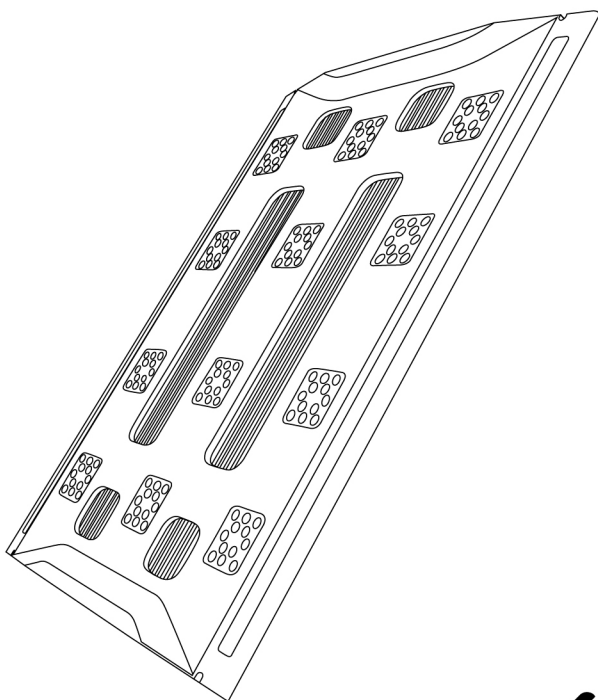

GREENDEEP

目录：

一、安全须知

二、确认物品清单

三、安装前阅读

四、如何调试定时系统

五、使用过程中的特殊事项


六、规格

一、安全须知：

1. 专用设备，请勿自行拆卸、修理或改装；
2. 当使用不当造成主体外壳损坏时，不得继续使用，否则造成任何伤害或损失将不在本司承担责任范围；
3. 切勿使用任何非原配电源适配器，否则将会造成主机损坏。


二、确认物品清单：

1. 灯具主体；
2. 灯具脚架；
3. 电源输入端；
4. 电源输出端；
5. 驱动电源

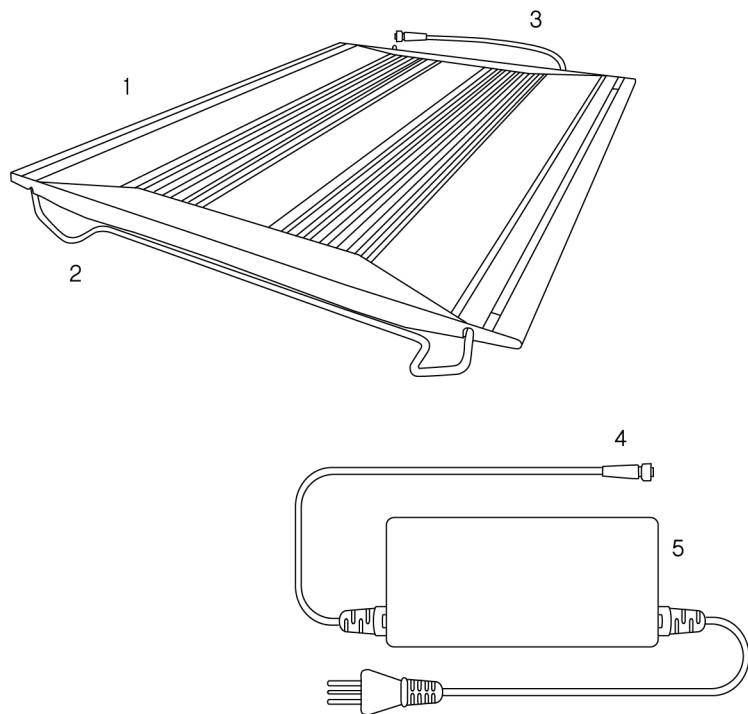


三、安装前阅读：


1. 根据缸体尺寸，调节灯具的脚架，将脚架调节至最合适的尺寸；
(注：脚架单边拉伸距离：0-150mm。)




2. 将调节好脚架的灯具，放置在缸体上，然后将脚架向外侧拉动，扣紧缸体；

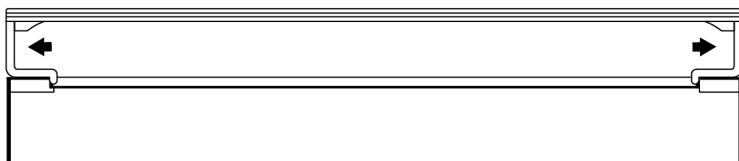


3. 将电源的输出端接头和灯具的输入端接头进行对接，然后将螺纹旋紧锁死，确保灯具和电源已经正常联接上；

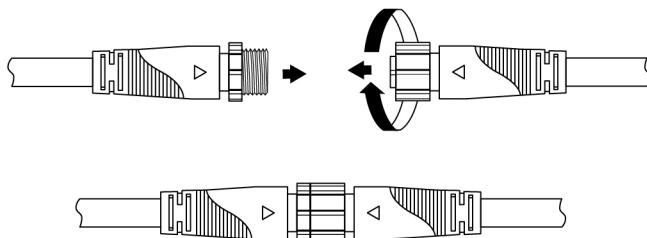


4. 将电源输入端，市电插头插入市电插座（220-240V），启动灯具；

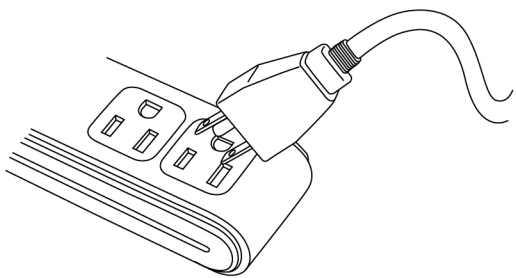

5. 灯具启动之后，控制器的屏幕会亮起，然后长按控制器右键，3 秒钟之后会听到“滴”的一声，然后短按右键，即可控制灯具开 / 关

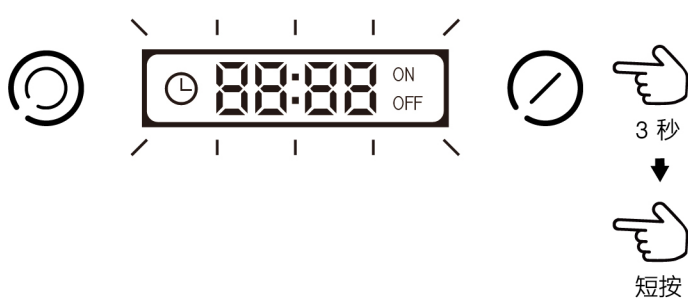

四、如何调试定时系统：

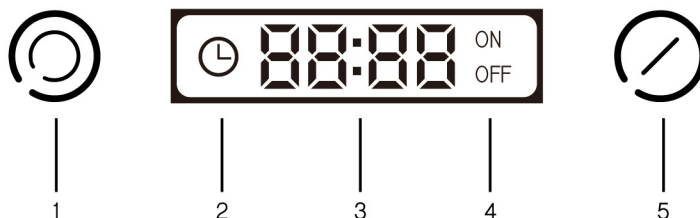

1. 控制器左键

4. 定时开模式状态显示

2. 时钟图标显示

5. 控制器右键

3. 时钟数字显示

1、设置时钟：同时按住控制器上的左键和右键，3 秒钟后听到“滴”一声后，松开控制器，此时灯具的灯光会自动熄灭，并且灯具时钟出现闪烁，然后可以短按灯具右键可以改变时钟上的数字，短按控制器的左键，可以调换分针或者时针，时钟设置完后，不要触碰控制器，5 秒后显示器上数字停止闪烁，时钟显示为你设定的时间，即设置成功。

2、设置定时开：长按控制器左键，3 秒钟后听到“滴”一声后，松开控制器，此时灯具的灯光会自动熄灭，并且灯具数字会出现闪烁，同时灯具显示器上会出现 ON 的字样，此时已经进入设置定时开的模式，然后可以短按灯具右键可以改变时钟上的数字，短按控制器的左键，可以调换分针或者时针，时钟设置完后，不要触碰控制器，5 秒后显示器上数字停止闪烁，时钟显示为你设定的时间，即设置成功。

3、设置定时关：长按控制器左键，3 秒钟后听到“滴”一声后，松开控制器，此时灯具的灯光会自动熄灭，并且灯具数字会出现闪烁，同时灯具显示器上会出现 ON 的字样，此时已经进入设置定时开的模式，然后可以短按灯具右键可以改变时钟上的数

字，短按控制器的左键，可以调换分针或者时针，时钟设置完后，不要触碰控制器，5 秒后显示器上数字停止闪烁，时钟显示为你设定的时间，即设置成功。

注：假如当前的时间在设置的开灯的时间段内，灯具则会自动亮起。假如当前的时间在设置的关的时间里，则灯具不亮

五、注意事项

1. 请在使用本产品前认真阅读本说明书，以充分了解并合理地使用本产品，一但使用本产品，则视同已阅读并认可本说明书之所有条款及免责声明；
2. 该产品有一定重量且为精密器具，任何跌落或外力碰撞均会造成产品损坏或运作异常，请轻拿轻放；
3. 灯具在使用过程中会散发一定热量，接触需注意；
4. 灯具在使用过程中，上方应留有足够空间（10CM 左右）令其散热。
5. 灯具全体具有 IP44 级防护，但不应以水擦拭，直接以软布清洁即可；
6. 灯具内部及电源驱动均为专业且精密电器，请勿自行拆装、改装、或维修，由此行为产生的人身伤害或财产损害均不属于本公司负责范围；
7. 内容如有更新，恕不另行通知。



格林德设计及制造
manufacture & design by Greendeep
tel: 400-9628-001
www.greendeep.com.cn