


Automatic misting system

Make nature simple

自动雾化喷淋系统

让自然更简单

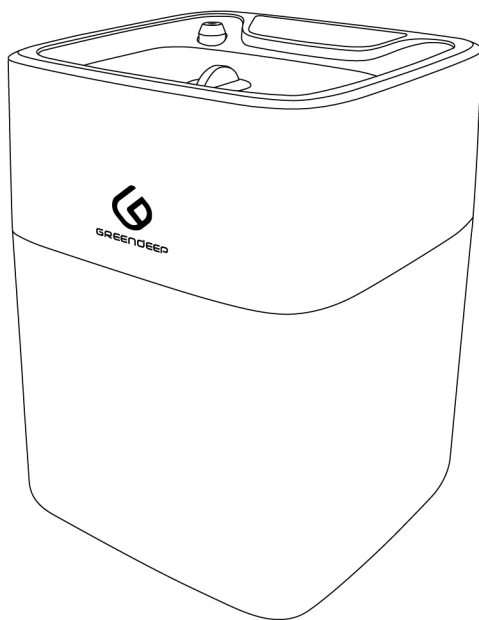

喷淋相关组件快拆结构需
按压快拆环方可拔出，强
行拔出将会造成损坏。



GREENDEEP

目录：

一、安全须知

二、确认物品清单

三、安装前阅读

四、如何调试定时系统

五、使用过程中的特殊事项


六、规格

一、安全须知：

- 1. 专业设备，请勿自行拆卸、修理或改装；
- 2. 当使用不当造成主体外壳损坏时，不得继续使用，否则造成任何伤害或损失将不在本公司承担责任范围；
- 3. 切勿使用任何非原配电源适配器，否则将会造成主机损坏。



二、确认物品清单：

- 1. 主机上部；2. 水箱；3. 管线一圈；
- 4. 配件盒：①剪管器、②喷淋组、③电源适配器、④过滤组、⑤三通接件


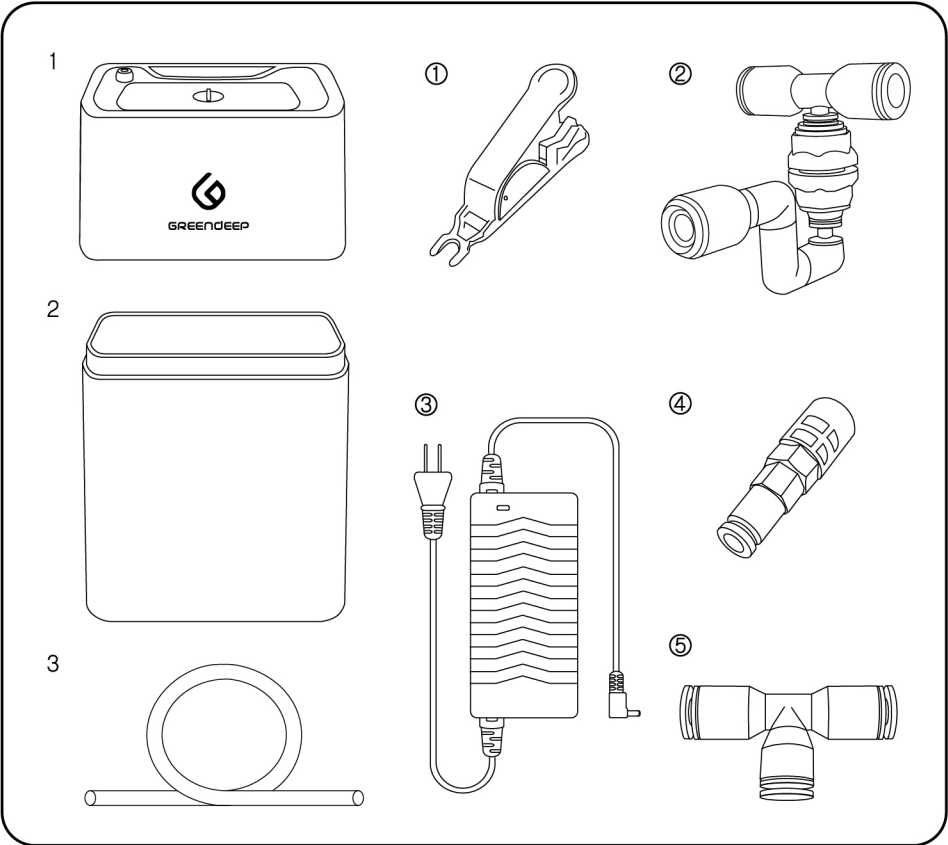


三、安装前阅读：



1. 取出主机去除包装，将上水管直接插入硅胶盖帽处，并轻轻试拔是否已安装稳固；

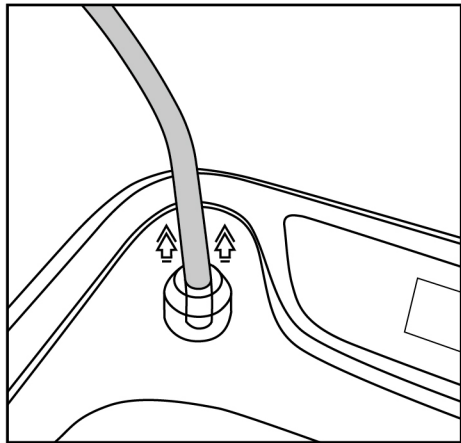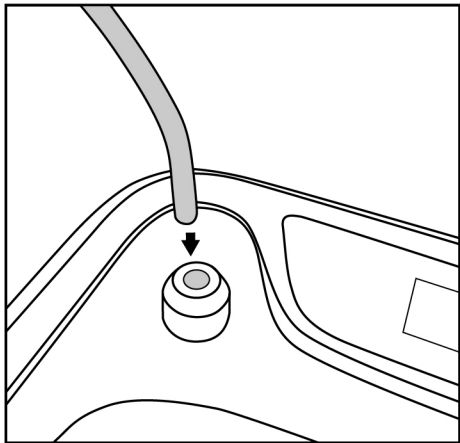



2. 通过缸顶引线口导入管线；

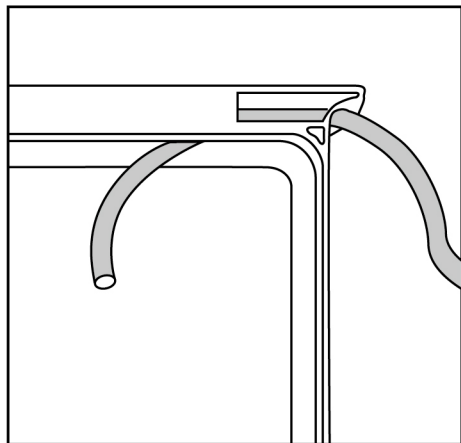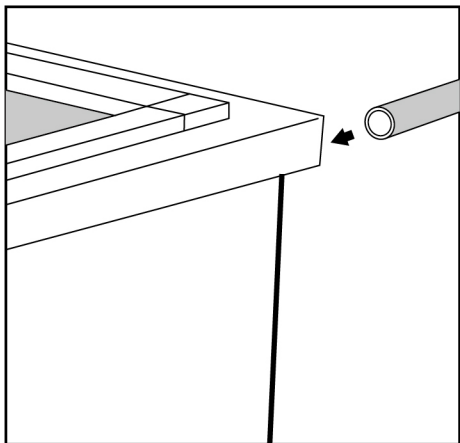


3. 在缸顶内网处确认喷组位置，将喷组固定硅胶塞分列喷组左右两边塞入内藏式管位槽；

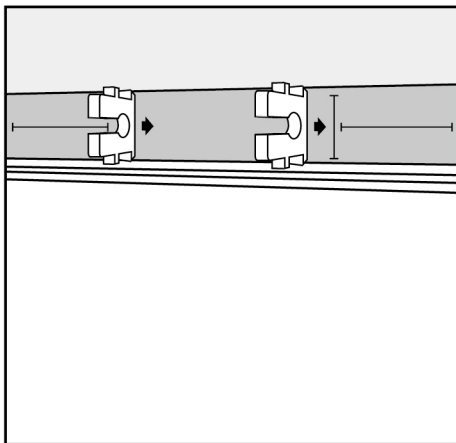
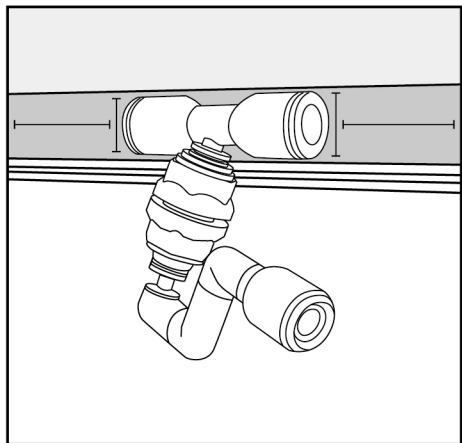


4. 将管线连接喷组并将喷组置于固定硅胶塞中间；

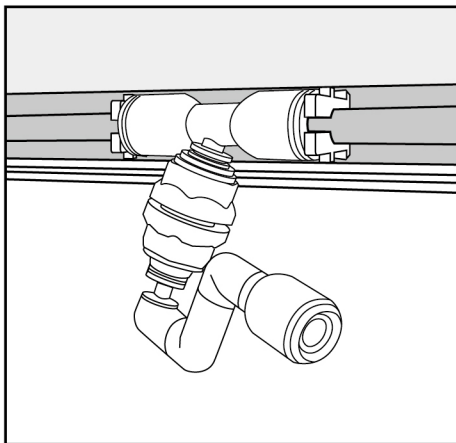
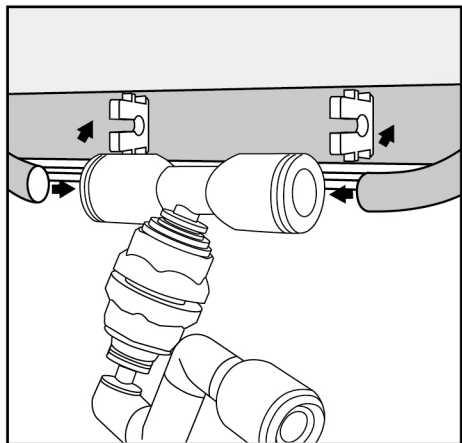


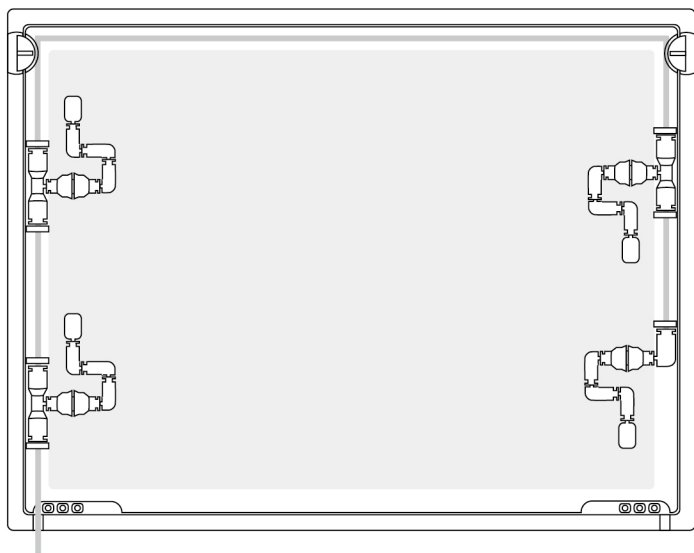



5. 最后，将管线连接单口喷组并将喷组置于固定硅胶塞中间，完成管线回流；

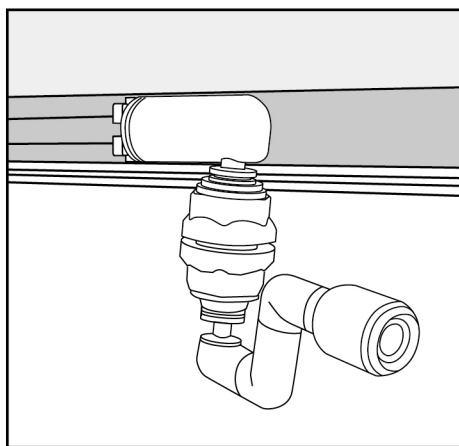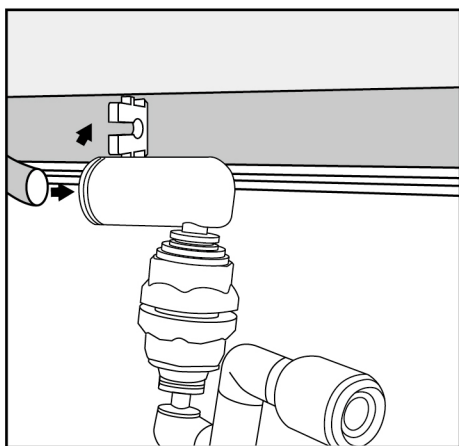


6. 将主机吸水口插上水管并加过滤组；

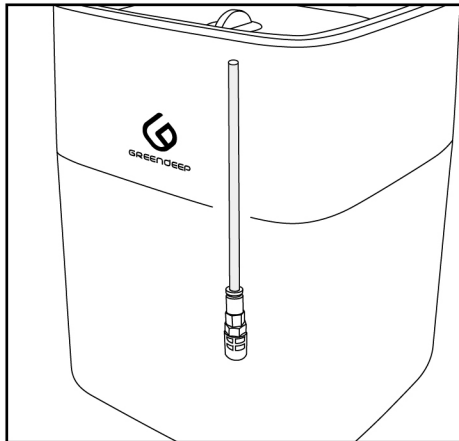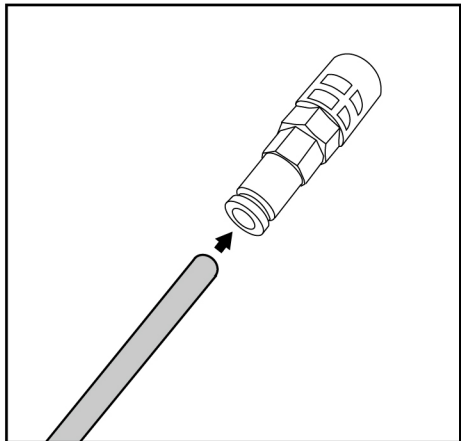

7. 水箱加水, 正常使用。

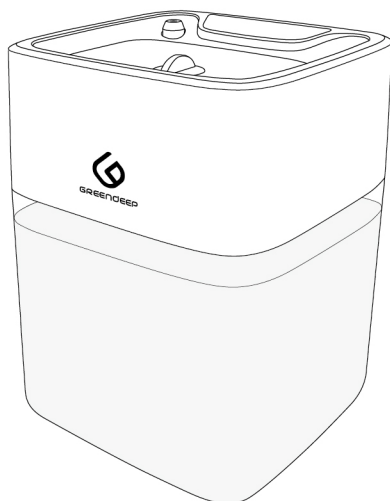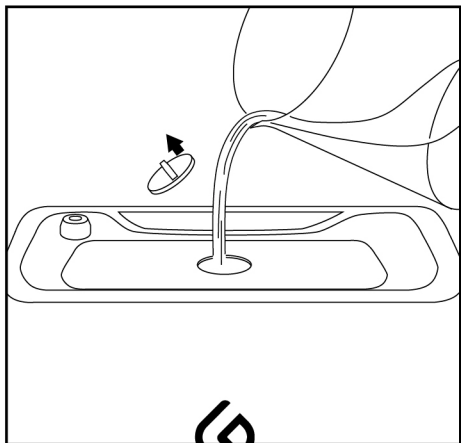

四、如何调试定时系统：

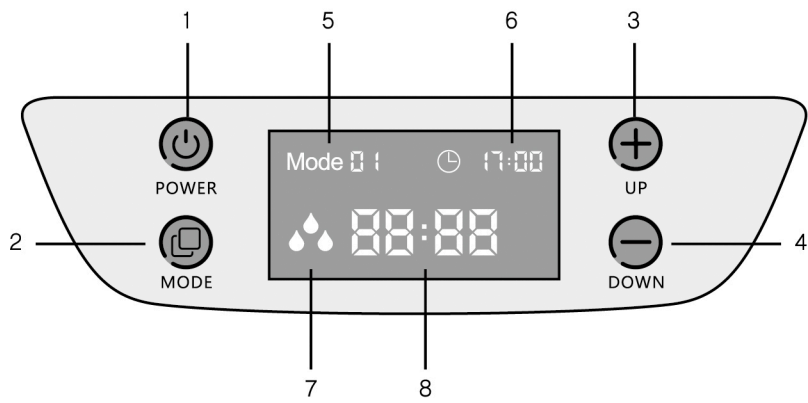

1. “⏻” 喷淋键

2. “⏸” 设置键

3. “+” 上调键

4. “-” 下调键

5. 模式显示

6. 运行时间倒计时显示

7. 喷淋状态显示

8. 时钟显示

1. 上电，蜂鸣响一声，液晶全显 1 秒后进入待机状态；初次上电默认模式 0。
2. 按“”喷淋键，手动开启喷淋功能，再按 1 次则关闭喷淋功能。
3. 按“”设置键，进入设置状态：模式——运行时间（模式 0 除外）——时钟（小时）——时钟（分钟），当选择相应设置项，相应闪烁显示。
4. 设置状态下，按“”上调，按“”下调键进行调节：可按“”退出设置状态
 - A、模式：0—1—2—3—4（不可循环）
 - B、运行时间：10S（初始默认）——2min 可调，每调节以 5 秒递增减。
 - C、时钟（小时）：0-23 可调，每调节以 1 小时递增减。
 - D、时钟（分钟）：0-59 可调，每调节以 1 分钟递增减。
5. 当设定模式 0 时，为待机状态。

当设置模式 1 时，进入时间模式：4:00、8:00、12:00、16:00、20:00、24:00

当设置模式 2 时，进入时间模式：2:00、4:00、6:00、8:00、12:00、16:00、18:00、20:00、24:00

当设置模式 3 时，进入时间模式：2:00、4:00、6:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00、24:00

当设置模式 4 时，进入时间模式：1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00、24:00
6. 运行时间控制（模式 0 除外）：当时钟时间到达相应模式的时间，喷淋功能自动开启，运行时间倒计时显示，运行时间完毕，停止工作，等待下次的时间到来。

注：当自动开启喷淋后，按“”喷淋键，则关闭喷淋功能。若要开启，则等下次时间点或者手动开启。

五、注意事项

1. 请在使用本产品前认真阅读本说明书，以充分了解并合理地使用本产品，一但使用本产品，则视同已阅读并认可本说明书之所有条款及免责声明；
2. 泵体精密，请勿在无水状态长时空转启动；
- 3 该产品有一定重量且为精密器具，任何跌落或外力碰撞均会造成产品损坏或运作异常，请轻拿轻放；
- 4 本产品包括喷组与泵体均属精密制作，请使用纯净水作为本品供水，如吸水滤嘴短时间内堵塞标示水质杂质超标；
5. 产品内部及电源驱动均为专业且精密电器，请勿自行拆装、改装、或维修，由此行为产生的人身伤害或财产损害均不属于本公司负责范围；
6. 内容如有更新，恕不另行通知。



格林德设计及制造
manufacture & design by Greendeep
tel: 400-9628-001
www.greendeep.com.cn